


# DY-60A水平云台使用说明书


### 1. 云台各部件名称

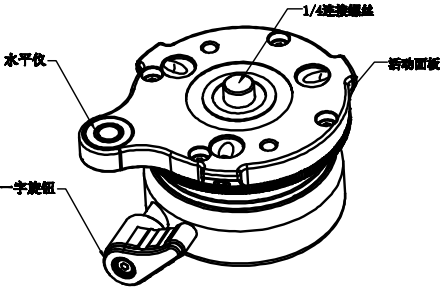

### 参数


平台直径:66MM
底座直径:60MM
高度:45MM
顶部螺丝:UNC1/4
底部螺纹孔:UNC3/8
净重:316g
最大承重:15KG

### 2. 云台分解名称

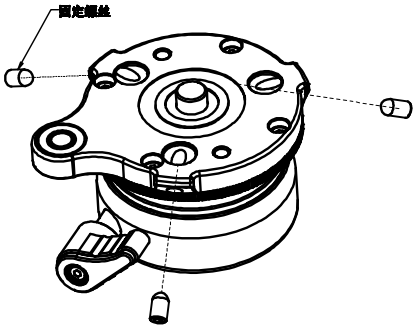


以上固定螺丝，属于可拆装部件，作用于固定球台或是液压云台，防止旋转。


### 3. 水平云台调节使用方法




一字旋钮锁紧方便快捷，卡住式设计，防止旋钮整个旋出水平云台底座。



一字旋钮松开，整个水平云台面板可自由调节±15度，当水平仪的水泡居中，保证相机水平，再调节所需位置时候，锁紧旋钮即可，可保证相机平稳放置。



一字旋钮可向外拔出，然后旋转调整所需位置，避免水平面板碰到一字旋钮。



水平云台底部螺纹孔设计为3/8UNC，可连接任何三脚架等支撑系统。

中山精格电子科技有限公司  
电话：076086785513      邮箱：13924929353@163.com  
网址：<https://hifinephoto.1688.com>  
地址：中国广东省中山市坦洲镇龙塘三路19号